


REVISION MENSULAS VIGAS CARRILERAS

Tras una primera revisión y análisis superficial realizada con la empresa especialista en grandes estructuras MC2 de parte de las ménsulas de las vigas carrileras, se va a llevar a cabo, una exhaustiva limpieza de las 212 existentes a lo largo del tablero para determinar su estado, ya que muchas de ellas datan del año 1940, aunque ya en las obras de consolidación del 2011 se montaron 30 nuevas como refuerzo en la estructura de la pasarela. No hay que olvidar, que su ubicación hace realmente difícil una correcta revisión de su estado de conservación y por lo tanto imprescindible el montaje de andamios en la zona para una correcta valoración y acceso a ellas.

Para ello se ha previsto el montaje y desmontaje de 12 módulos de andamios de 25 metros cada uno hasta cubrir todo el perímetro de la pasarela por la parte exterior, montando solo dos plataformas a la vez para no cargar de peso la pasarela. Montajes Meccano, será la encargada de los andamios, empresa especializada en andamiajes de gran complejidad en estructuras singulares y únicas como el Puente Bizkaia, cuya actividad se rige por los más altos estándares de calidad y seguridad.

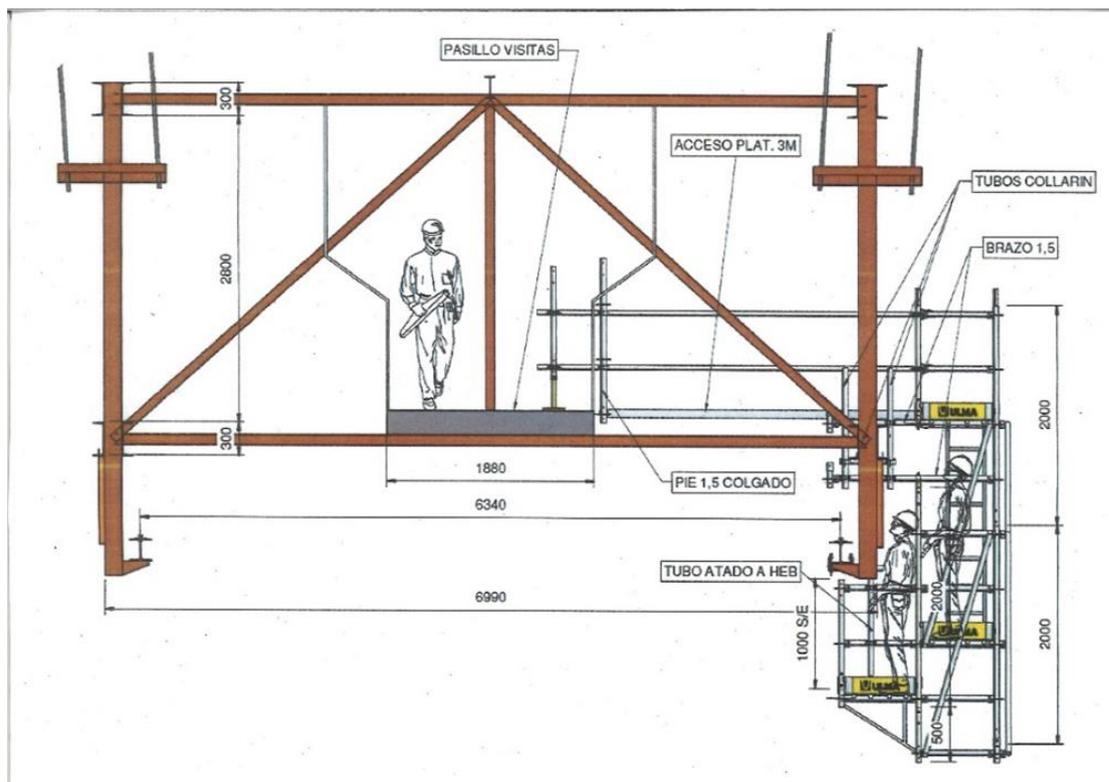

Puente Bizkaia



Como ayuda para acopiar y subir el material necesario, se montará una marquesina de 8 metros de alta entre las dos torres de Getxo y sobre ella, un montacargas que subirá a 45 metros sobre la pasarela peatonal, todo el material necesario para el montaje de las plataformas de trabajo.

